


## ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redİ

### LİNEER LED RD-1000 SERİSİ

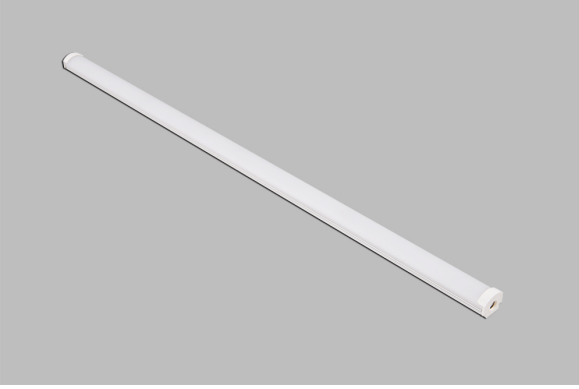

### ÜRÜN DETAYI

GÖVDE  
PMMA kapak  
Aluminyum eloksal gövde

GERİLİM  
24 VDC

### RENK SICAKLIĞI

2700 K  
3000 K  
4000 K  
5000 K  
RGB

### KAPAK TİPİ

Şeffaf CO  
Mat MO

### MONTAJ

Yüze montaj

### UYGULAMA ALANLARI

İçmekan  
Dışmekan

### KONTROL SİSTEMİ

1-10V  
DMX  
DALI  
ON/OFF

### EK AKSESUARLAR

Güç kaynağı  
Acil Durum Kiti



3000K



4000K



5000K



RGB

IP40


IP55



RoHS



CE

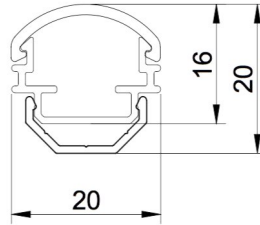

RD 1000 SERİSİ ÜRÜNLER					
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	KORUMA SINIFI
RD-1100.24	24 LED/MT	5630	800 LM/MT	10 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1100.36	36 LED/MT	5630	1200 LM/MT	14 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1100.48	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	18 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1100.60	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1200.60	60 LED/MT	3014	440 LM/MT	6 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1200.72	72 LED/MT	3014	520 LM/MT	8 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1200.120	120 LED/MT	3014	840 LM/MT	12 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1200.160	160 LED/MT	3014	1200 LM/MT	16 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1700.36	36 LED/MT	5050	RGB	12 W/MT	IP 40, IP 55
RD-1700.60	60 LED/MT	5050	RGB	18 W/MT	IP 40, IP 55