


## ÜRÜN AÇIKLAMALARI



### ESNEK ŞERİT LED RL 1010 SERİSİ

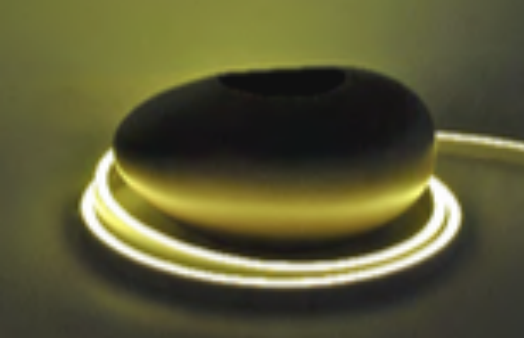

### ÜRÜN DETAYI

SMD LED ışık kaynağı,  
Maksimum 12 cm ` e  
kadar bükülebilir, Yangın  
koruma , anti UV, 160°  
ışık açısı, Side View, IP68  
Koruma  
24 VDC

### RENK SICAKLIĞI

2700 K  
3000 K  
4000 K  
5000 K  
RED/GREEN/BLUE  
AMBER  
RGB

### MONTAJ

Yüze Montaj

### KONTROL SİSTEMİ

DMX  
DALİ  
1-10V  
ON/OFF

### UYGULAMA ALANLARI

Dışmekan

### EK AKSESUARLAR

Güç kaynağı



3000K



4000K



5000K




RGB

IP67



CE

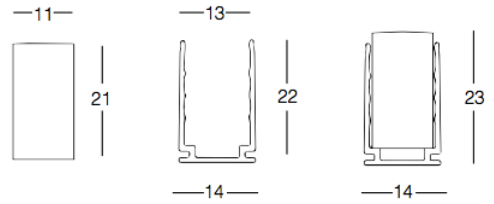

RL 1010 SERİSİ					
ÜRÜN KODU	LED/MT	RENK SICAKLIĞI	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	KORUMA SINIFI
RL-1010.01	60 LED/MT	BEYAZ	320 LM/MT	12 W/MT	IP 68
RL-1010.02	60 LED/MT	KIRMIZI	100 LM/MT	7,2 W/MT	IP 68
RL-1010.03	60 LED/MT	AMBER	75 LM/MT	7,2 W/MT	IP 68
RL-1710.01	60 LED/MT	RGB	RGB	12 W/MT	IP 68