



ÜRÜN AÇIKLAMALARI



ESNEK ŞERİT LED RS-1000 SERİSİ

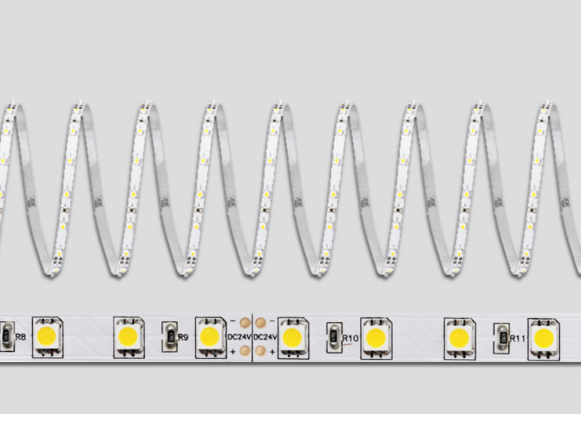

ÜRÜN DETAYI

GERİLİM

24 vdc

Her 10 cm de kesilebilir

6 cm'e kadar bükülme mesafesi

COLOR TEMPERATURE

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

AMBER

RGB

RGBW

MONTAJ

Yüze Montaj

KONTROL SİSTEMİ

1-10V

DMX

DALI

ON/OFF

UYGULAMA ALANLARI

İçmekan

Dışmekan

IP RATE

IP 20

IP 67

EK AKSESUARLAR

Güç kaynağı



3000K



4000K



5000K



RGB



IP20



IP67



III



F

RoHS

CE

RS-1000 SERİSİ					
ÜRÜN KODU	LED/MT	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	RENK SICAKLIĞI	KORUMA SINIFI
RS-1000.01	60 LED/MT	360 LM/MT	5 W/MT	2700	IP 20
				3000	IP 20
				4000	IP 20
				5000	IP 20
RS-1000.02	60 LED/MT	1140 LM/MT	15 W/MT	2700	IP 20
				3000	IP 20
				4000	IP 20
				5000	IP 20
RS-1000.03	60 LED/MT	AMBER	15 W/MT	AMBER (A)	IP 20
	60 LED/MT	RGB	15 W/MT	RGB (R)	IP 20
	60 + 60 LED/MT	RGBW	15 + 5 W/MT	RGBW (RW)	IP 20
RS-1000.04	60 LED/MT	360 LM/MT	5 W/MT	2700	IP 67
				3000	IP 67
				4000	IP 67
				5000	IP 67
RS-1000.05	60 LED/MT	1140 LM/MT	15 W/MT	2700	IP 67
				3000	IP 67
				4000	IP 67
				5000	IP 67
RS-1000.06	60 LED/MT	AMBER	15 W/MT	AMBER (A)	IP 67
	60 LED/MT	RGB	15 W/MT	RGB (R)	IP 67
	60 + 60 LED/MT	RGBW	15 + 5 W/MT	RGBW (RW)	IP 67