



## ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redi

### LİNEER LED RU-2000 SERİSİ



#### ÜRÜN DETAYI

GÖVDE

PMMA kapak  
Aluminyum eloksalsal gövde

GERİLİM

24 VDC

#### RENK SICAKLIĞI

2700 K  
3000 K  
4000 K  
5000 K  
RGB

#### KAPAK TİPİ

Mat MO

#### MONTAJ

Yüzeye Montaj

#### KONTROL SİSTEMİ

1-10V  
DMX  
DALI  
ON/OFF

#### UYGULAMA ALANLARI

İçmekan  
Dışmekan

#### EK AKSESUARLAR

Güç Kaynağı



3000K



4000K



5000K



RGB


IP40

IP65



RoHS

CE

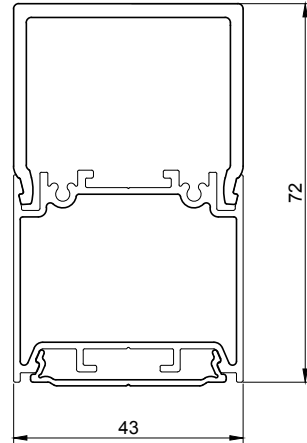

RU 2000 SERİSİ						
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	RENK SICAKLIĞI	KORUMA SINIFI
RU-2000.01	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	20 W/MT	2700	IP 40, IP 65
RU-2000.02	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	2700	IP 40, IP 65
RU-2000.03	72 LED/MT	5630	2400 LM/MT	30 W/MT	2700	IP 40, IP 65
RU-2000.01	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	20 W/MT	3000	IP 40, IP 65
RU-2000.02	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	3000	IP 40, IP 65
RU-2000.03	72 LED/MT	5630	2400 LM/MT	30 W/MT	3000	IP 40, IP 65
RU-2000.01	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	20 W/MT	4000	IP 40, IP 65
RU-2000.02	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	4000	IP 40, IP 65
RU-2000.03	72 LED/MT	5630	2400 LM/MT	30 W/MT	4000	IP 40, IP 65
RU-2000.01	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	20 W/MT	5000	IP 40, IP 65
RU-2000.02	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	5000	IP 40, IP 65
RU-2000.03	72 LED/MT	5630	2400 LM/MT	30 W/MT	5000	IP 40, IP 65
RU-2700.01	72 LED/MT	5050	RGB		RGB	IP 40, IP 65