



ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redli

LİNEER LED RV-1000 SERİSİ



ÜRÜN DETAYI

GÖVDE
PMMA kapak
Aluminyum eloksal gövde

GERİLİM
230 VAC

RENK SICAKLIĞI

2700 K
3000 K
4000 K
5000 K

KAPAK TİPİ

Mat MO

MONTAJ

Yüze Montaj

UYGULAMA ALANLARI

İçmekan

KONTROL SİSTEMİ

1-10V
DALI
ON/OFF

EK AKSESUARLAR

Acil Durum Kiti



3000K



4000K



5000K


IP40

III

F

RoHS

CE

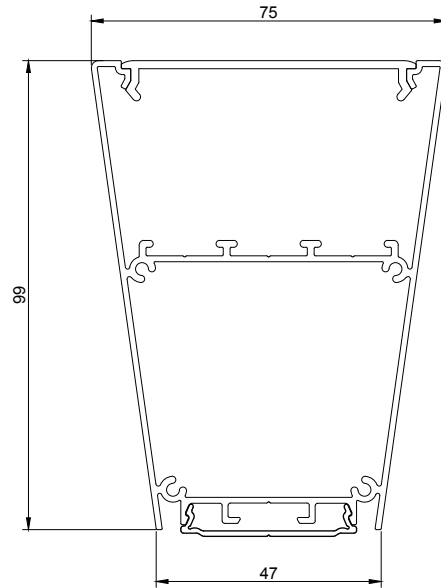

RV-1000 SERİSİ						
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	RENK SICAKLIĞI	KORUMA SINIFI
RV-1000	72 LED/MT	5630	2500 LM/MT	30 W/MT	2700	IP 40
					3000	IP 40
					4000	IP 40
					5000	IP 40