

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redi

LİNEER LED RW-1000 SERİSİ



ÜRÜN DETAYI

GÖVDE
PMMA kapak
Aluminyum eloksal gövde

GERİLİM
230 VAC

RENK SICAKLIĞI

2700 K
3000 K
4000 K
5000 K

MONTAJ

Yüze Montaj

KONTROL SİSTEMİ

1-10V
DALI
ON/OFF

UYGULAMA ALANLARI

Dışmekan



3000K



4000K



5000K

IP67




RoHS



CE

LENS AÇILARI

10° | 22° x 116°
25° | 14° x 34°
46°

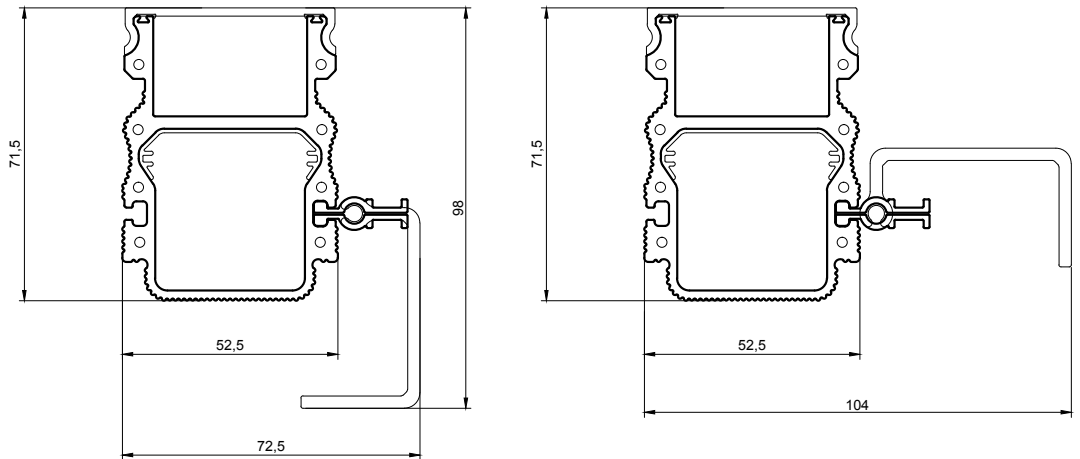

RW 1000						
ÜRÜN KODU	LED/MT	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	RENK SICAKLIĞI	ÜRÜN BOYU (mm)	KORUMA SINIFI
RW-1000.27	6 LED/MT	750 LM/MT	6 W/MT	2700	270	IP 67
		960 LM/MT	12 W/MT	3000		IP 67
		1290 LM/MT	18 W/MT	4000		IP 67
				5000		IP 67
RW-1000.50	12 LED/MT	1500 LM/MT	12 W/MT	2700	500	IP 67
		1920 LM/MT	24 W/MT	3000		IP 67
		2580 LM/MT	36 W/MT	4000		IP 67
				5000		IP 67
RW-1000.73	18 LED/MT	2250 LM/MT	18 W/MT	2700	730	IP 67
		2880 LM/MT	36 W/MT	3000		IP 67
		3870 LM/MT	54 W/MT	4000		IP 67
				5000		IP 67
RW-1000.97	24 LED/MT	3000 LM/MT	24 W/MT	2700	970	IP 67
		3840 LM/MT	48 W/MT	3000		IP 67
		5160 LM/MT	72 W/MT	4000		IP 67
				5000		IP 67