

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redli

LİNEER LED RP-2000 SERİSİ



ÜRÜN DETAYI

GÖVDE

PMMA kapak
Aluminyum eloksal gövde

GERİLİM

230 VAC

RENK SICAKLIĞI

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

KAPAK TİPİ

Mat

MO

MONTAJ

Sarkıt

KONTROL SİSTEMİ

1-10V

DALI

ON/OFF

UYGULAMA ALANLARI

İçmekan

EK AKSESUARLAR

Acil Durum Kiti



3000K



4000K



5000K


IP40



RoHS



CE

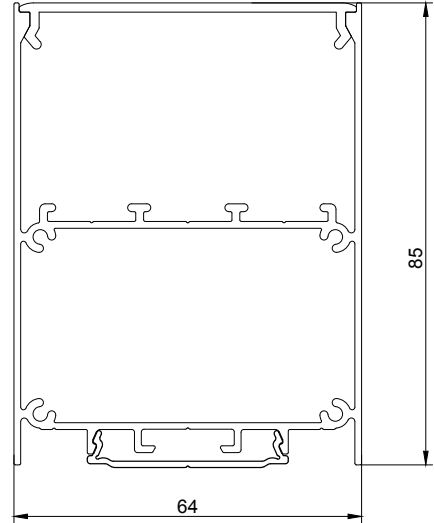

RP 2000 SERİSİ ÜRÜNLER						
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ	RENK SICAKLIĞI	KORUMA SINIFI
RP-2000	72 LED/MT	5630	2500 LM/MT	30 W/MT	2700 3000 4000 5000	IP 40