

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redi

LİNEER LED RR-1000 SERİSİ



ÜRÜN DETAYI

GÖVDE

PMMA kapak
Aluminyum eloksal gövde

GERİLİM

230 VAC

RENK SICAKLIĞI

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

KAPAK TİPİ

Mat

MO

MONTAJ

Gömme

KONTROL SİSTEMİ

1-10V

DALI

ON/OFF

UYGULAMA ALANLARI

İçmekan

EK AKSESUARLAR

Acil Durum Kiti



3000K



4000K




5000K



RoHS

CE

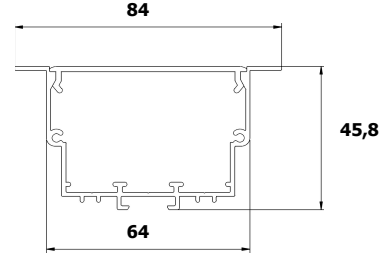

| RR 1000 SERİSİ ÜRÜNLER | | | | | | |
|------------------------|-----------|------|------------|--------------|----------------|---------------|
| ÜRÜN KODU | LED/MT | LED | LUMEN/MT | GÜÇ TÜKETİMİ | RENK SICAKLIĞI | KORUMA SINIFI |
| RR-1000 | 72 LED/MT | 5630 | 2500 LM/MT | 30 W/MT | 2700 | IP 40 |
| | | | | | 3000 | IP 40 |
| | | | | | 4000 | IP 40 |
| | | | | | 5000 | IP 40 |